

Napędy pneumatyczne

Szlifierki proste



Cechy:

- Wąska
- Lekka, poręczna

Dostarczany osprzęt:

Przewód odprowadzający 0,75 m, przewód doprowadzający 2 m z zewnętrznym gwintem 1/4", szybkozłączne męskie z gwintem (SGTI), tuleja zaciskowa 3 mm, 2 klucze.

PGAS 1/550

55 000 min⁻¹ / 100 Watt




PFERDVALUE:



Oznaczenie	EAN	Kierunek od prowadzenia powietrza	Zawór	Zużycie powietrza bieg jałowy [m ³ /min]	Zużycie powietrza z obciążeniem [m ³ /min]	Grupa tulei zaciskowych	Ø wewn. przewód doprow. [mm]	Waga netto [kg]
PGAS 1/550	896600	z tyłu	obrotowy	0,25	0,12	15	5	0,091

Tuleje zaciskowe

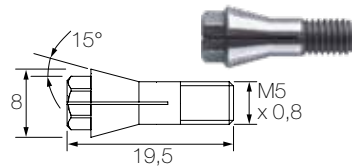

Grupa	dla Ø trzpienia		
	3 mm	3/32 cale	1/8 cale
	EAN 4007220		
15	851814	851838	851821

Klucz



Oznaczenie	EAN
DM SW 6/8 mm	851791

Zestaw podłączeniowy



Oznaczenie	EAN
AS 1	351109

Grupa maszyn						System szybkiego podłączenia
1	2	3	4	5	6	Symbol zamówieniowy z wymiarami
•						AS 1

Mikrofiltr (wielkość porów: 5 µm)



Oznaczenie	EAN
SF 24 STG-IG 1/4	953259

Grupa maszyn						System szybkiego podłączenia
1	2	3	4	5	6	Symbol zamówieniowy z wymiarami
•	•			•		SF 24 STG-IG 1/4 do tulejki 1/4" zewn. i PLS 9 A KPL

Pasujące narzędzia PFERD

Katalog 2	Katalog 3*	Katalog 4*	Katalog 5
Trzpienie frezarskie HM Uzębienie 3 PLUS, 4, 5, ALU, INOX, MICRO do Ø 3 mm Trzpienie Ø 3 mm Trzpienie frezarskie HSS Uzębienia specjalne do Ø 1,6 mm Trzpienie Ø 3 mm	Ściernice trzpieniowe Trzpienie Ø 3 mm: do Ø 8 mm Ø 8 do 10 mm Szerokość do 16 mm Ø 10 do 16 mm Szerokość do 4 mm	Ściernice trzpieniowe do szlifu dokładnego Poliflex Trzpienie Ø 3 mm Spoiwa: GR do Ø 4 mm GHR, LR, TX do Ø 6 mm LHR do Ø 8 mm GHR, LR, TX, LHR do Ø 10 mm	Diamantowe ściernice trzpieniowe Ø 2,8 do 5,5 mm Trzpienie Ø 3 mm Ściernice trzpieniowe z nasypem CBN do Ø 5,5 mm Trzpienie Ø 3 mm

Katalogi 3/4: Dane odnoszą się do otwartej długości trzpienia 10 mm oraz maks. średnicy narzędzia.

Wskazówka: Należy przestrzegać zaleceń dot. prędkości pracy podanych w katalogach 2-8.