


Napędy pneumatyczne

Szlifierki proste



Stosować bez oleju lub
z olejem, 4 kropla na minutę

Cechy:

- Bez pozostałości oleju na detalu obrabianym

PGAS 5/230 HV:

- Kompaktowa budowa.

PGAS 5/230 VE-HV:


- Elastycznie ułożyskowane wrzeciono.

Dostarczany osprzęt:

Przewód odprowadzający 0,75 m, przewód doprowadzający 2 m bez szybkozłącza, tuleja zaciskowa 6 mm, 2 klucze

PGAS 5/230 HV
PGAS 5/230 VE-HV

z olejem: 23 000 min⁻¹ / 370 Watt
bez oleju: 18 000 min⁻¹ / 340 Watt

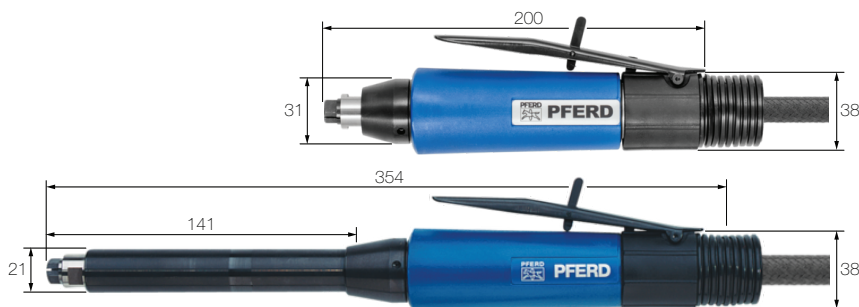

PFERDVALUE:
PGAS 5/230 HV




PGAS 5/230 VE-HV



Oznaczenie	Symbol	EAN 4007220	Kierunek od prowadzenia powietrza	Zawór	Zużycie powietrza bieg jałowy [m³/min]	Zużycie powietrza z obciążeniem [m³/min]	Grupa tulei zaciskowych	Ø wewn. przewód doprow. [mm]	Waga netto [kg]
PGAS 5/230 HV	80106030	235294	z tyłu	dźwigniowy	0,85	0,63	6	8	0,620
PGAS 5/230 VE-HV	80106035	235300	z tyłu	dźwigniowy	0,85	0,63	6	8	0,840

Tuleje zaciskowe:



GRUPA	dla Ø trzpienia					
	3 mm	6 mm	8 mm	3/32 cale	1/8 cale	1/4 cale
	EAN 4007220					
6	212875	212851	212936	234969	212882	212868

Klucz



Oznaczenie	EAN 4007220
EM SW 11 mm	206812
EM SW 14 mm	206836

Zestaw podłączeniowy:



Oznaczenie	EAN 4007220	Grupa maszyn					
AS 2	351116	1	2	3	4	5	6
Zestaw podl. nr 2						✓	

Tłumik



Dla znacznie przyjemniejszej i cichej pracy z napędami oferujemy tłumik.



Oznaczenie	EAN 4007220
FD 47-8-30,5	632666
Pasujący do przewodu doprowadzającego o Ø [mm]	Pasujący do przewodu odprowadzającego o Ø [mm]
8	30,5

Mikrofiltr (wielkość porów: 5 µm)



Oznaczenie	EAN 4007220	Grupa maszyn					
SF 24 STG-T8	809020	1	2	3	4	5	6
do PLS 8						✓	

Pasujące narzędzia PFERD

Katalog 2	Katalog 3*	Katalog 4*		Katalog 5*	Katalog 5*
Trzpienie frezarskie HM Uzębienie 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, TOUGH, TOUGH-S, MICRO, ALLROUND, TITANIUM do 6 mm Uzębienie 1, ALU, FVK, FVKS, PLAST, ALLROUND, TITANIUM Ø 8 do 12 mm Trzpienie frezarskie HSS Uzębienie 3, uzębienia specjalne do Ø 4 mm	Ściernice trzpieniowe Trzpienie Ø 6 mm: do Ø 13 mm Ø 13 do 32 mm Szerokość do 32 mm Ø 32 do 40 mm Szerokość do 20 mm Trzpienie Ø 8 mm: do Ø 32 mm Szerokość do 40 mm	Ściernice trzpieniowe do szlifu dokładnego Poliflex Spoiwa: GR, PUR do Ø 12 mm GHR, LR, TX do Ø 20 mm LHR do Ø 30 mm Krażki do szlifu dokładnego Poliflex Spoiwo: TX do Ø 25 mm Opaski ściernic i korpusy nośne opasek ściernic do Ø 22 mm	Ściernice wachlarzowe do Ø 20 mm POLICAP do Ø 10 mm POLIROLL do Ø 6 mm Spraszowane ściernice krążkowe POLINOX PNER Ø 25 mm Filcowe ściernice trzpieniowe do Ø 8 mm	Diamantowe ściernice trzpieniowe Ø 7,0 do 15,0 mm Ściernice trzpieniowe z nasypem CBN Ø 12,0 do 20,0 mm Diamantowe ściernice tarczowe do cięcia Ø 30 do 50 mm Trzpienie mocujące BO 6/10 3 BO 8/10 3	Ściernice tarczowe do cięcia EHT do Ø 40 mm pasujące Trzpienie mocujące BO 6/6 0-4 do Ø 50 mm pasujące Trzpienie mocujące BO SPG 6/6 0-10 Krażki ściernic ER do Ø 40 mm pasujące Trzpienie mocujące BO 6/6 3-10 do Ø 50 mm pasujące Trzpienie mocujące BO SPG 6/6 0-10 BO SPG 6/10 0-10

Jeśli nie podano średnicy trzpienia, zasadniczo dostarczany jest trzpień Ø 6 mm.

*Katalogi 3/4: Dane odnoszą się do otwartej długości trzpienia 10 mm oraz maks. średnicy narzędzia. Wskazówka: Należy przestrzegać zaleceń dot. prędkości pracy podanych w katalogach 2-8.



narzedziowy24.eu

@ sklep@narzedziowy24.eu



Tel. 17 785 23 66